


Filtre d'effluent PL-68

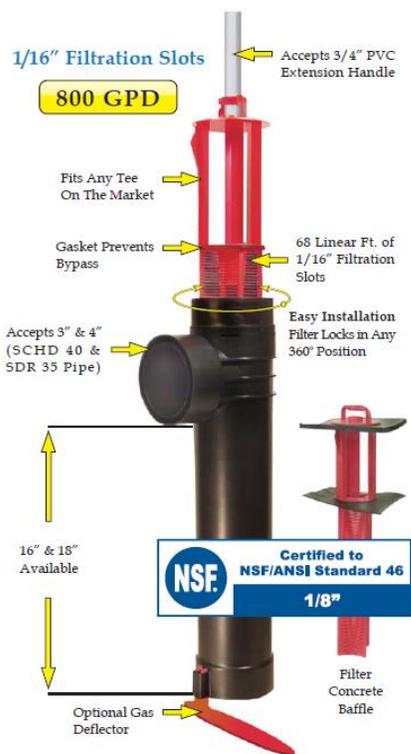

Description

Le PL-68 est bien plus qu'un simple filtre à effluents. Le boîtier peut également être utilisé comme déflecteur d'entrée (té) ou de sortie baffle. Le boîtier est conçu pour accepter le déflecteur de gaz encliquetable de Polylok afin d'éloigner les bulles de gaz du té et pour garder les solides dans le réservoir.

Caractéristiques

Il offre 68 pieds linéaires de fentes de filtrage de 1/16" ce qui prolonge considérablement le temps entre les nettoyages.

Il accepte une poignée en PVC de 3/4".

Il se verrouille dans n'importe quelle position à 360° lorsqu'il est utilisé avec le té PL-68.

Le boîtier PL-68 peut être utilisé comme té d'entrée ou de sortie.

Le joint empêche le contournement.

Idéal pour les flux de déchets résidentiels allant jusqu'à 800 gallons par jour (GPD). Il s'installe facilement dans n'importe quel té de sortie de 4" nouveau ou existant.

Instructions pour l'installation:

Localisez la sortie de la fosse septique.

Retirez le couvercle du réservoir et le réservoir de la pompe si nécessaire

3. Collez le boîtier du filtre sur le tuyau de sortie ou utilisez un Polylok Extend & Lok s'il n'y a pas suffisamment de tuyaux.

Insérez le filtre PL-68 dans le té.

Remplacez et fixez le couvercle de la fosse septique.

Instructions d'entretien

Le filtre à effluents PL-68 fonctionnera efficacement pendant plusieurs années dans des conditions normales avant de nécessiter nettoyage. Il est recommandé de nettoyer le filtre chaque fois que le réservoir est pompé, ou au moins tous les trois ans.

N'utilisez pas de plomberie lorsque le filtre est retiré.

Retirez le PL-68 du té.

Arrosez le filtre au-dessus de la fosse septique. Assurez-vous que tous les solides retombent dans la fosse septique.

Réinsérez le filtre dans le té/le boîtier.

